АЛВР.468592.002МЧ

Перв. прим.

Справ. №

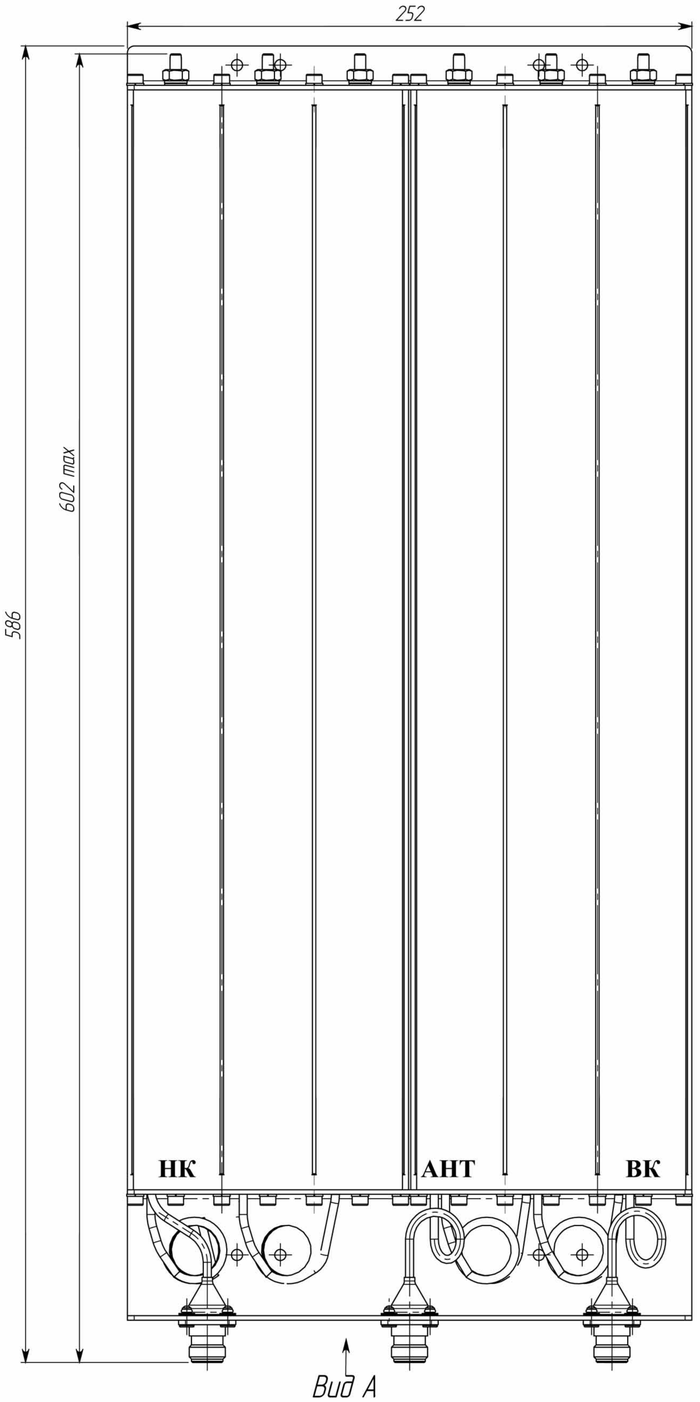

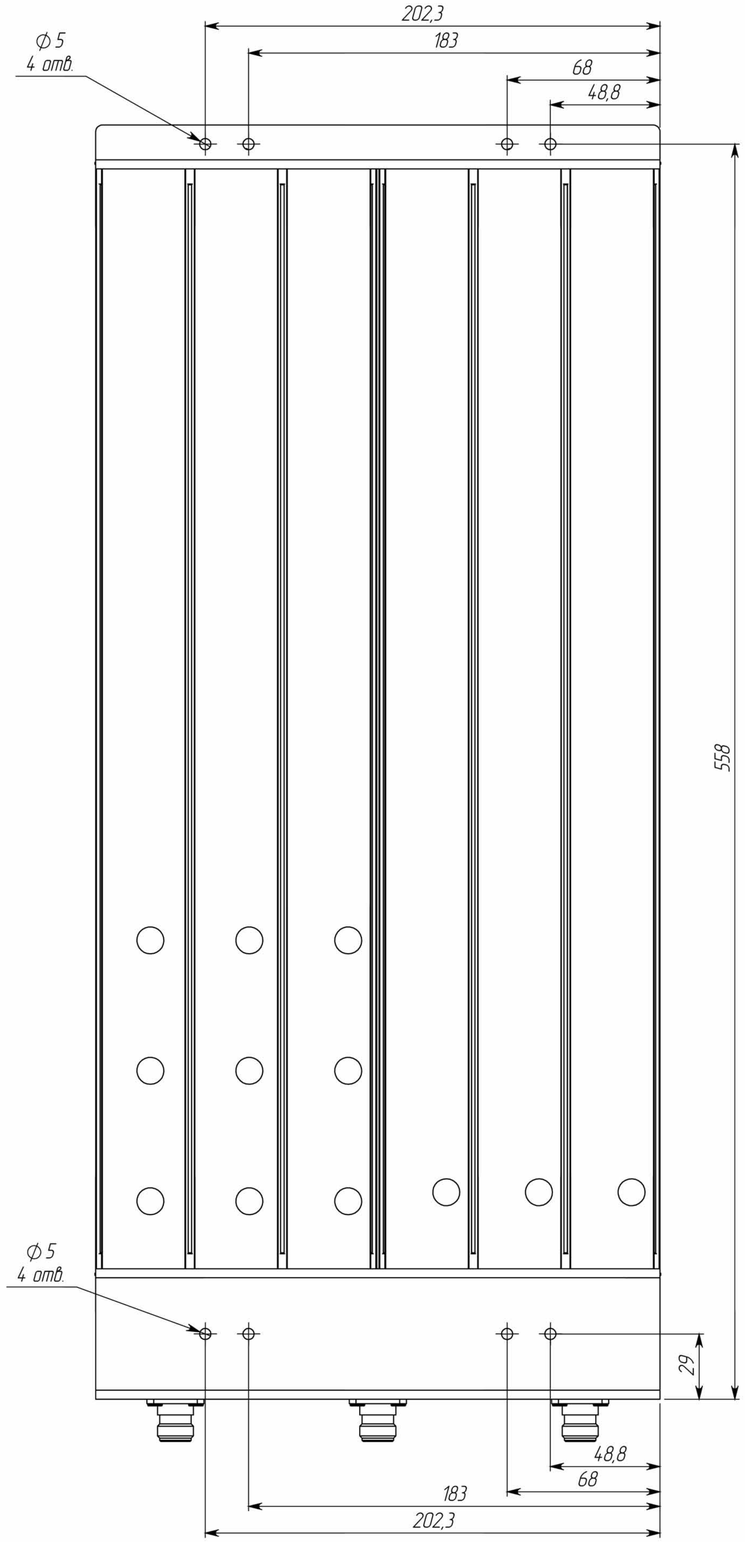

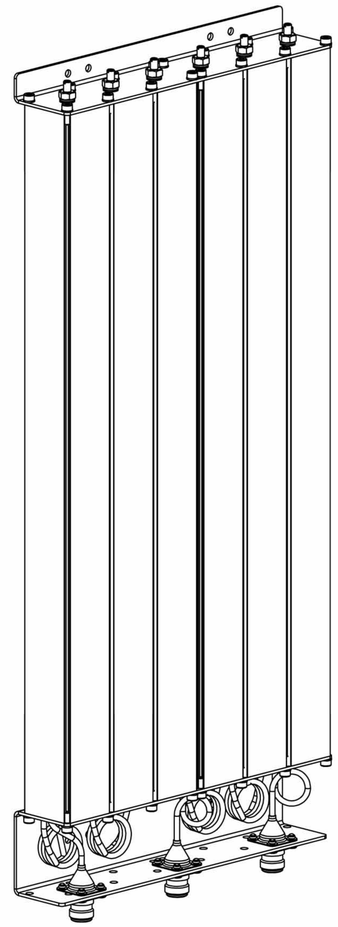

Вид А

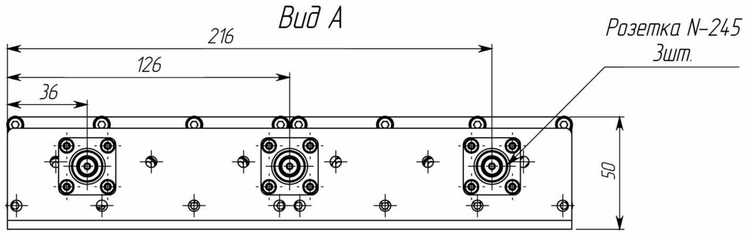

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот, МГц	150–156;
Разнос частот (прием–передача), МГц	1–2; 2–4;
Максимальная мощность на входе (непрерывная), Вт	150;
Потери в канале вход НК–антенна, дБ	<1,7; <1,2;
Потери в канале вход ВК–антенна, дБ	<1,7; <1,2;
Подавление сигнала в соседнем канале, дБ	>80;
Подавление шума в соседнем канале, дБ	>80;
Входной импеданс, Ом	50;
КСВ	<1,5.
Тип коаксиального разъема	N–типа, розетка;
Температурный диапазон, °С	–40 ... +60;
Габаритные размеры (В х Ш х Д), мм	50 х 252 х 586;
Масса, кг	не более 5.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АЛВР.468592.002МЧ			
Разработал		Морозов		05.05.10	Дуплексный фильтр ДФ – 160/Р6К	Лит.	Масса	Масштаб
Проверил		Ланг		05.05.10		01	5 кг	1:2
Тех. контр.						Лист 1	Листов 1	
Нен. контр.						ООО "Лаборатория радиосвязи"		
Утвердил		Пасевич		01.09.11	Формат А3			